

## WRJMZ طقم التوصيل ل CABLING ام اي سي سي (الكابلات المترية فقط)

عندما لا يكون من الممكن ربط طولي كابلات اي سي سي من خلال صناديق من النوع ذات الحجم والشكل المناسبين عن طريق تركيب الأختام والغمد أو من الضروري أن يكون المفصل ضيقاً بما ي足以 ويوفر مفصل الكابل المستقيم بدلاً موفراً للمساحة.

أقصى درجة حرارة تشغيل مستمرة 105 درجة مئوية

### اجراء التوصيل

يتم توصيل طرفي الكابل المراد توصيلهما بالطريقة المعتادة (انظر دليلنا للأنهاء) باستخدام أختام في درجة حرارة 105 درجة مئوية (WRPS) مع الغمد من نوع الحلقة (WRGM) على طول الموصلات من القرص

قم بانزلاق طرف التوصيل النحاسي (WRJMZ) الذي يتم تثبيته داخلياً فوق غمد أحد الكابلات، وبالتالي يبرز وعاء الختم والموصلات. يوصي بأن تكون مفاصل الموصول على الكابلات متعددة النواة متداخلة. يجب قطع الموصلات إلى الطول وتنظيفها وتوصيلها معاً. يمكن استخدام موصلات ضغط بحجم موصول يصل إلى 240 مم<sup>2</sup>، مما يضمن دفعها ضد التوقف داخل الموصول قبل الاستخدام، وبالتالي تشكيل مفصل بعقب ضغط. يجب التوجيه بشأن الموصلات المناسبة وسلمتها من مورد موصل الضغط.

يجب بعد عزل كل مفصل موصل بعدة لفات من الشريط العازل المناسب، يجب بعد ذلك إحضار كم التوصيل النحاسي فوق منطقة المفصل وجسام الغمد مثبتة في كل طرف. وتشديد المكسرات الخلفية للغمد لإكمال المفصل وتأمينه في موضعه، بالنسبة للمفاصل في الكابلات التي تتطلب غطاء حماية من التآكل، يجب تسجيل جميع المفاصل والكابلات المكسورة بطبقة من شريط نصف ملفوف متداخلة 25 مم على الكابل فوق غمد كل جانب من منطقة المفصل.

يجب أن يحصل المفصل بأكمله ونهايات الكابل على اثنين آخرين من طبقات شريط نصف اللفة في جميع الأحوال الجوية، ويمكن الحصول على تطابق اللون مع الكابل فوق الغمد عن طريق إضافة طبقة واحدة من الشريط الملون للأغراض العامة.


حجم الغمد والجلبة المشتركة	يجب تجريد طول الغمد إلى
مم٢٠	مم٥٢
مم٥٥	مم٨٠
مم٣٣	مم٩٠
مم٤٠	مم١١٥

## اجراء التوصيل

عندما يتم دفن المفصل تحت الأرض أو وضعه في حالة رطبة، يجب طلاء خيوط العهد والمفصل، بالأكمام مع مانع تسرب خيط مناسب

لموصلات ابتدأة عن قرب أسفل ٢ مسجلة فوق

الأسماء	المراجع
الأكمام النحاسية المشتركة	م٤٠، م٣٣، م٢٥، م٢٠ /WRJMZ
العوازل العادلة	- يليه حجم الكابل WRPS
العهد النحاسي	- يليه حجم الكابل WRGM
التغطية البلاستيكية	- يليه حجم الموصى WRZP

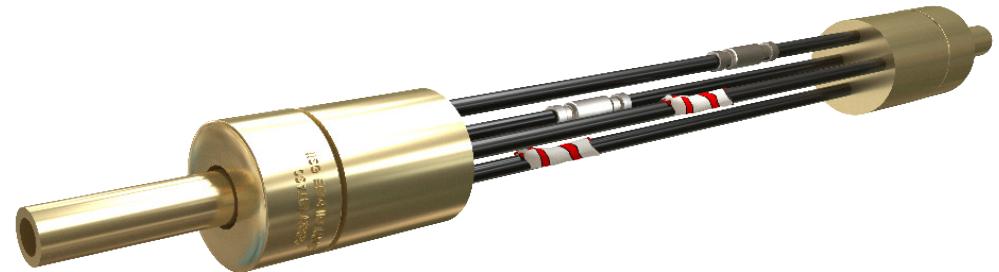

طبع الموصلات الى الطول المسموح به

